


Kanal-Klimakonvektor 8 kW Für Inneneinbau

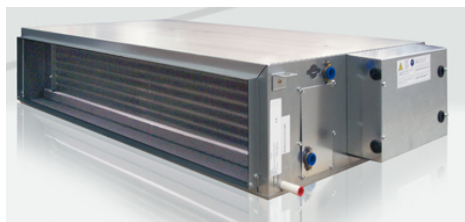

GTW 30

Kanal-Klimakonvektor, als senkrechte oder waagrechte Ausführung für Montage in der Zwischendecke / - Wand. Anschluss an Kaltwasser- oder Warmwasser-Erzeuger

Kälteleistung	kW	8,7
Umgebungstemperatur	°C	32
Luftvolumenstrom	m ³ /h	1.200
Druck extern	Pa	80
Luftausblasstutzen d	mm	4 x 160
nom. Wassermenge / Temp.	m ³ /h - °C	1,3 – 7/13
Wasseranschluss ein/aus	Zoll	¾"
Kondensatanschluss	Zoll	3/8"
Schalldruckpegel	dB(A)	47
Leistungsaufnahme	kW	0,35
Betriebsspannung	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50
Elektr. Anschluss		Schuko-Stecker
Absicherung	A	10 träge
Abmessungen BxHxT Gerät	mm	1.190 x 290 x 570
Gewicht	kg	50

Sonderzubehör:

Verlängerungskabel 3x 1,5 mm²
Schuko- Stecker
Raumfühler / Thermostat
Flex-Wasserleitungen
Fernbedienung
Flexibler Luftschlauch DN 160



04. 2016